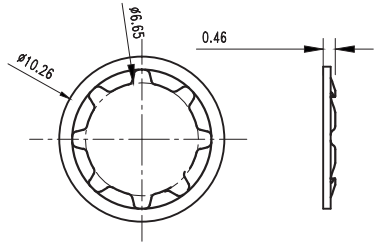

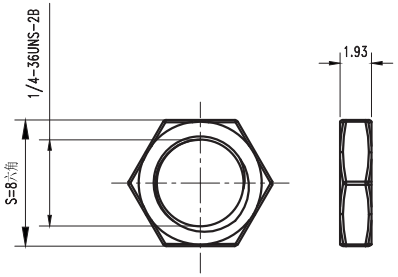



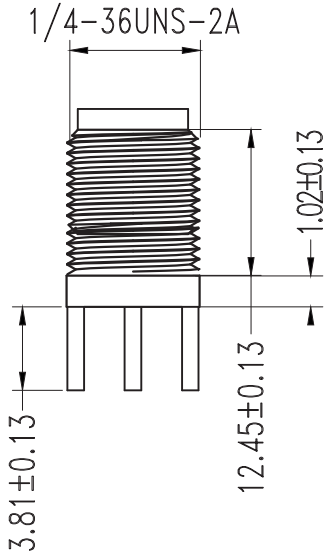



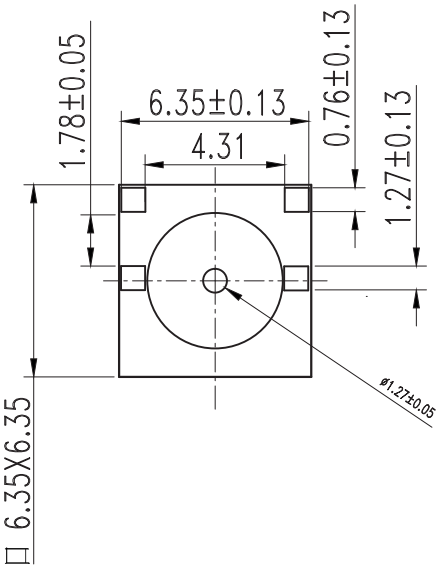



Technical Specifications			Material&Plating			
①	Impedance	50 Ω		Item	MATERIAL	PLATING
②	Frequency	0-6000MHz	⑧	Body	Brass	Gold
③	VSWR	1.35 MAX	⑨	Insulator	PTFE	
④	Temp.range	-55~+155℃	⑩	PIN	Brass	Gold
⑤	Working Voltage	335 V Max	⑪			
⑥	Withstand Voltage	1000V rms	⑫			
⑦	Durability	≥500 cycles	⑬			

Cod: **SMA14-J5D2**

euro-conn

RoHS Compliant Lead Free

UNITS: mm	**SHEET SIZE:** ISO A4	**SCALE:**	
> 0 ~ 3	> 3 ~ 18	> 18 ~ 50	> 50 ~ 120
± 0.12	± 0.15	± 0.3	± 0.5

I prodotti e le caratteristiche possono cambiare senza preavviso
The products and their features may change without notice.

RF-COAX